




SMART KAN ...

De smart wijze, om deuren te openen



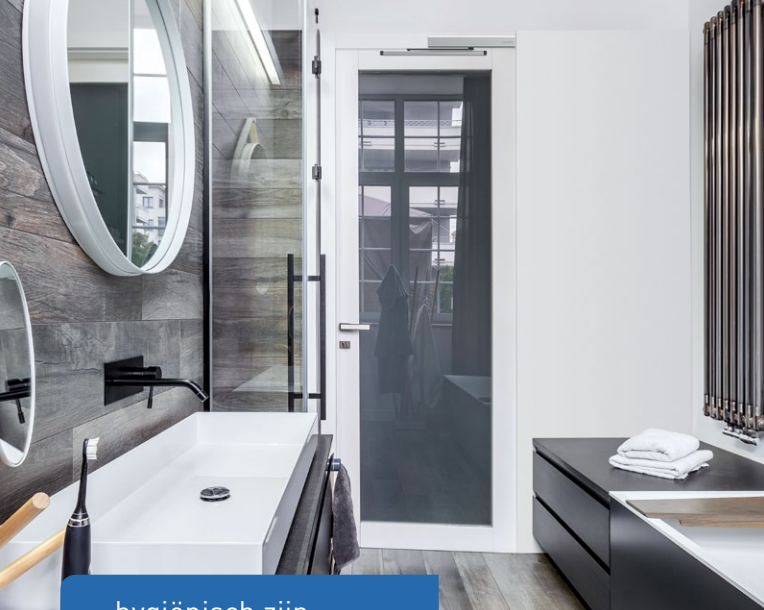

... hygiënisch zijn

Contactloos en bacterievrij
deuren openen.

Eenvoudig en veilig voor elke
woonsituatie.

... veilig zijn





... praktisch zijn

Barrièrevrije toegang tot uw woning. Betrouwbare gecontroleerde toegang tot uw bedrijf.

... innovatief zijn






Bluetooth Smart

Clever en comfortabel

- Makkelijke bediening via Bluetooth Smart
- Veiligheid door 128-Bit-versleuteling
- Batterij aangedreven elementen met 10 Jaar Lifetime
- Switchen tussen de bedrijfsmodi
- Bluetooth-Module voor alle gangbare drukknoppen

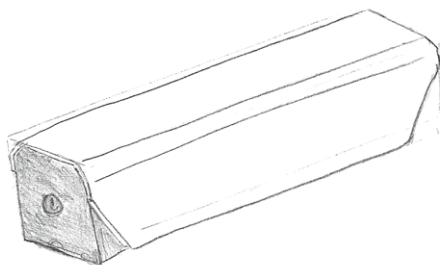

KLEINSTE



Low Energy

Modern en veilig

De Low Energy werking is optimaal om woningen voor mindervaliden met een draaivleugelaandrijving uit te voeren.

Zijn er geen veiligheidssensoren aangesloten, dan schakelt de smartdoor TURN automatisch in Low Energy Modus en beweegt de draaideurvleugel met een gereduceerde snelheid conform de veiligheidseisen DIN 18650 en EN 16005.

Hierbij moet de deuraandrijving de snelheid permanent controleren, zodat de draaivleugel de maximale kinetische energie van 1,69J nooit overschrijdt. Deze maximale kinetische energie staat in samenhang met het gewicht van de deurblad en de deurblad breedte. Hieruit resulteren zich de maximale openingstijden.


BOUWWIJZE




Montage

Snel en eenvoudig

- Volledig automatische inbedrijfstelling
- Diverse aansluitmogelijkheden
- Programmeerbare uitgang
- Gereed voor alle sensoren
- Gepatenteerde voorspanning instellingen
- vergrendelingsmoment Verschillende montage mogelijkheden in één model: DIN links of rechts | deurblad montage | latei montage

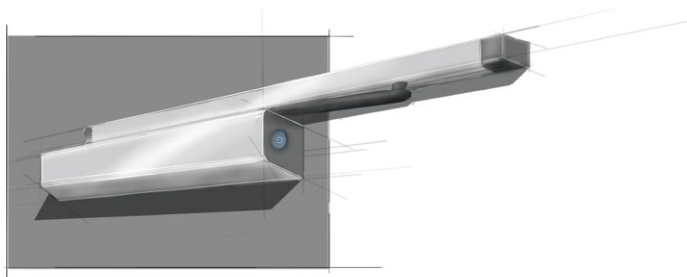

DE WERELD

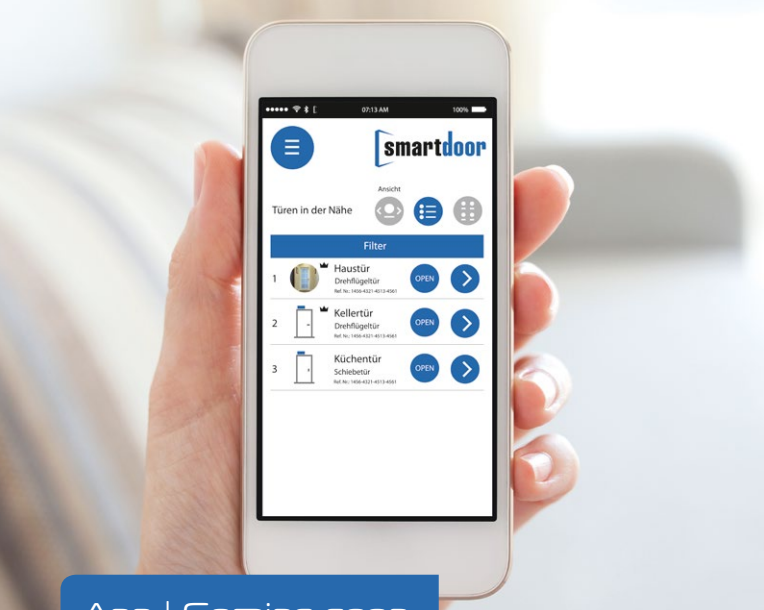

App | Coming soon

Smart en efficiënt

- Kostenloze App
- Installatie-Guide
- Configuratie van aandrijving en randapparatuur
- Omschakelen tussen de bedrijfsmodus
- Beheer van gebruikersrechten
(Tijdelijke toegangsrechten)
- Ongelimiteerd beheer van de deuraandrijving
- Synchronisatie en software-update
- Voorgeconfigureerde deurtypen
- en nog veel meer.....

Technische gegevens

Aandrijving afmetingen	400 × 52 × 72 mm
Low Energy aandrijving	EN 16005
Max. openingssnelheid Full Power	40° per seconde
Max. sluitsnelheid Full Power	40° per seconde
Geluid	< 30 dB
Openingshoek	Instelbaar Max. 115°
Bereik Sluitfunctie (stroomloos)	0 – 15°
Motordemping voor de eindaanslag	0 – 15°
Openhoudtijd Low Energy	2 – 60 Seconden
Openhoudtijd Full Power	2– 60 Seconden
Stroomvoorziening voor externe sensoren	24 VDC 0.8 A
Prestatieopname Nennprestatie Standby	100 W 1 W